

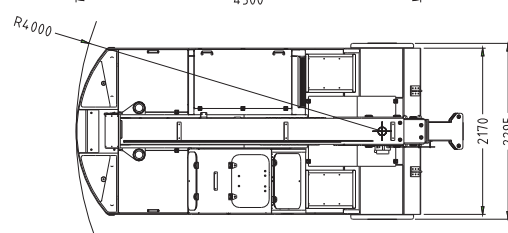
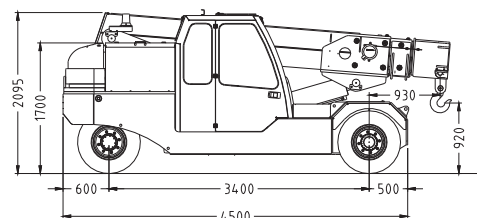


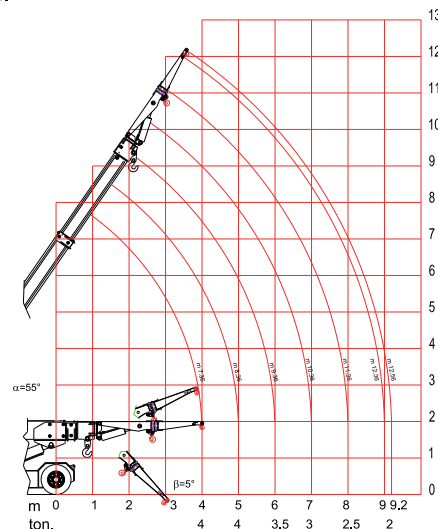

675-A, boul. Lionel-Boulet
Varenes, Québec J3X 1P7

Tél.: 450 433-2433
Fax : 450 433-2433

F200

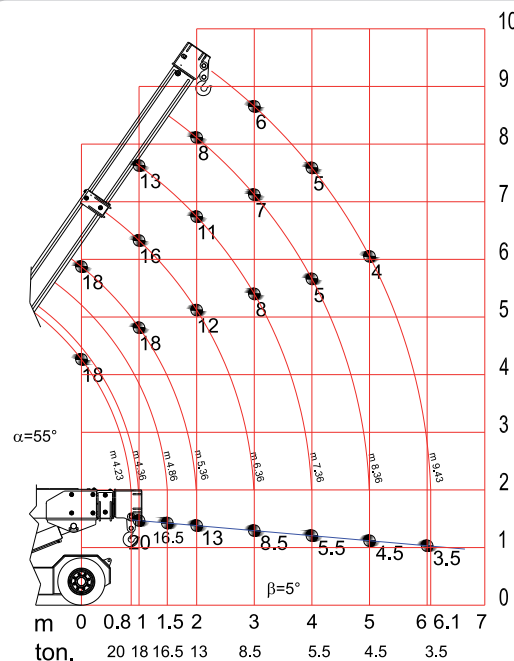

megaliftcanada@videotron.ca

Spécifications techniques

Technical specifications

F200

Capacité maximale Maximum capacity	20,000 kg
Dimensions du châssis (longueur x largeur x hauteur) Chassis dimensions (L x W x H)	4,500 mm x 2,170 mm x 2,095 mm
Rayon de braquage Steering radius	4,000 mm
Poids (approximatif) Weight (approximate)	19,000 kg
Flèche télescopique Telescopic boom	Entièrement hydraulique, 3 sections Fully hydraulic, 3 sections
Direction Steering	Hydraulique à l'arrière 180° Rear hydraulic 180°
Pneus Tires	2 pneus pleins à l'arrière, 4 pneus pleins à l'avant 2 solid rear tires, 4 solid front tires
Système d'entraînement	2 moteurs sur les essieux avant avec contre-rotation contrôlée par les contrôleurs électroniques de haute performance, environ 6 km/h
Drive system	2 motors on front axles with counter rotation controlled by high performance electronic controllers, about 6 km/h
Freins Brakes	Sur les essieux avant et arrière On front and rear axles
Moteur d'entraînement Drive motors	16 kW x 2 (16 kW essieu avant droit + 16 kW essieu avant gauche) 16 kW x 2 (16 kW right front axle + 16 kW left front axle)
Batteries Batteries	80V - 920 A
Transmission Transmission	Hydrostatique Hydrostatic
Équipements	Indicateur de charge sécuritaire avec écran, valve de sécurité, distributeur proportionnel contrôlé par manette type "joystick", alarme de recul, capteur au siège et ceinture de sécurité, phare, bouton d'interruption d'urgence
Equipment	Digital safe load indicator with display, shut-off valve, proportional distributor controlled by joystick, reversing alarm, seat sensor and seatbelt, work light, emergency button



www.megalift.ca